
Блок-контейнер из сэндвич-панелей

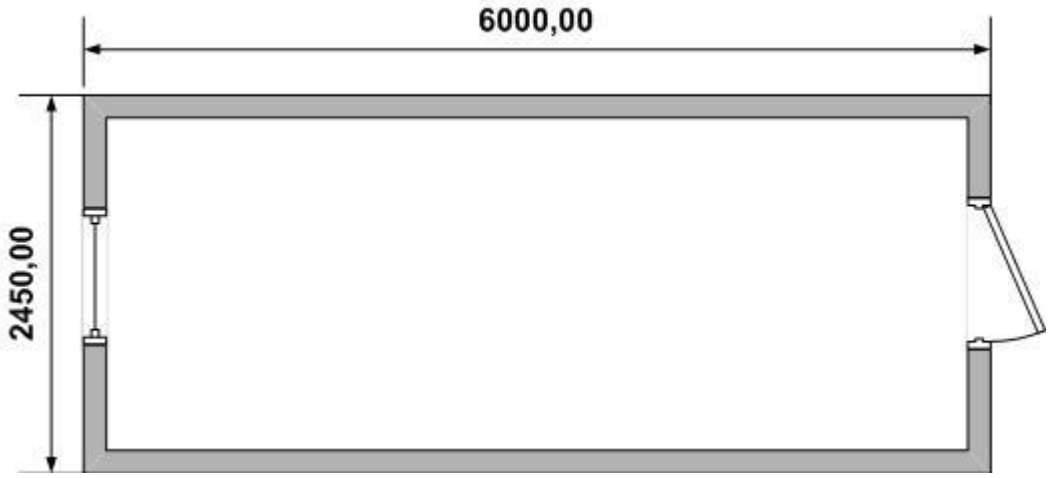

1	Блок-контейнеры в составе здания	Ширина – 2450 мм., Длинна – 6000 мм., Высота – 2500 мм.
2	Каркас блок-контейнеров	Стойки - Угол 90х90х3 мм, (гнутый профиль) Верхняя обвязка каркаса - швеллер 120 мм (гнутый профиль) Нижняя обвязка каркаса - швеллер 120 мм. (гнутый профиль) Усиление каркаса уголок 50х50. Каркас сварен электродуговой сваркой. Весь металлокаркас защищен от коррозии грунтовым покрытием «УНИПОЛ» и окрашенный эмалью. Цвет RAL 9002
3	Кровля блок-контейнеров	Герметичный цельносварной стальной лист (толщиной 1,5 мм) ГОСТ 19903-74*, защищенный от - коррозии грунтовым покрытием ГФ-021 и окрашенный эмалью ПФ-115 Сэндвич-панель
5	Полы	Полы многослойные: - лист металлический 0,5 мм. - Сэндвич-панель - ДСП 16 мм. водостойкая линолеум с подосновой полукоммерческий
6	Стены	Сэндвич-панель
9	Двери	Входная – металлическая утепленная
10	Окна	ПВХ, поворотно-откидные. Размер 900х1100 мм
11	Электрика	По заявке
12	Освещение	По заявке