
блок-контейнер



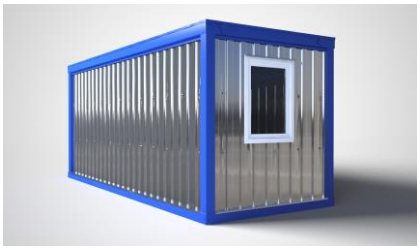

спецификация

1	Блок-контейнер	Ширина – 2400 мм., Длинна – 6000 мм., Высота – 2500 мм.
2	Каркас блок-контейнера	Стойки - Угол 90х90х3 мм, (гнутый профиль) Швеллер 120 мм (гнутый профиль) Весь металлокаркас защищен от коррозии грунтовым покрытием «УНИПОЛ» и окрашенный эмалью. Цвет синий
3	Кровля блок-контейнера	Герметичный цельносварной стальной лист (толщиной 1,0 мм) ГОСТ 19903-74*, защищенный от - коррозии грунтовым покрытием ГФ-021 и окрашенный эмалью ПФ-115 - пароизоляционный слой, -- утеплитель «Изовер» (50 мм.),
4	Полы	Полы многослойные: - обрезная доска 25 мм. - средний слой утеплитель минеральная вата (толщ.50 мм) - верхний слой обрезная доска 30 мм.. - ДСП 16 мм. водостойкая
5	Стены	сэндвич-панель на каркасе: - пароизоляционный слой -- утеплитель «Изовер» (толщиной 50 мм) обрешетка - деревянный брус 40х100 мм.
6	Внешняя отделка	В качестве внешней обшивки используется оцинкованный профилированный лист С8 толщиной 0,55 мм.
7	Внутренняя отделка	Потолок/стены – ДВПО. Цвет бук/белый
8	Двери	Входная – ДГ 21-9 с наружной отделкой мел. оц. листом, замок-защелка. Внутренние – ДГ 21-9
9	Окна	ПВХ с двойным остеклением, Размер 900х1100 мм

Сайт – www.zbk.ru
Завод Бытовых Конструкций
тел. (800) 777-17-69
e-mail: info@zbk.ru

Работаем только с организациями и индивидуальными предпринимателями.