
Бытовка утепленная металлическая складская

Эскиз планировки

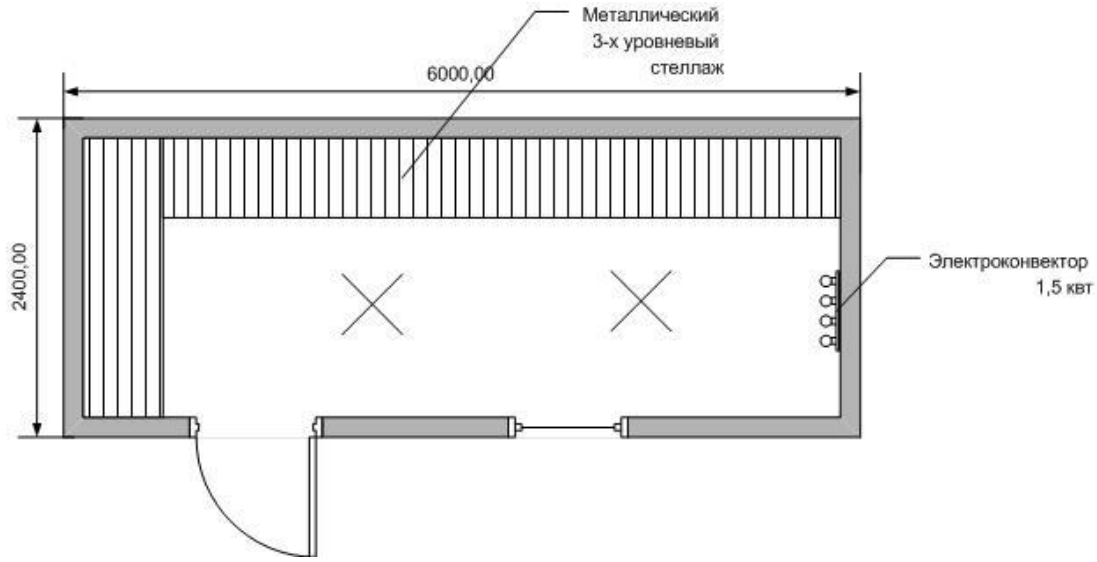

1	Блок-контейнер	Ширина – 2400 мм., Длинна – 6000 мм., Высота – 2500 мм.
2	Каркас блок-контейнера	Стойки - Угол 90х90х3 мм, (гнутый профиль) Швеллер 120 мм (гнутый профиль) Весь металлокаркас защищен от коррозии грунтовым покрытием «УНИПОЛ» и окрашенный эмалью. Цвет на выбор Заказчика
3	Кровля блок-контейнера	Герметичный цельносварной стальной лист (толщиной 1,0 мм) ГОСТ 19903-74*, защищенный от - коррозии грунтовым покрытием ГФ-021 и окрашенный эмалью ПФ-115 - пароизоляционный слой, -- утеплитель «Изовер» (50 мм.)
4	Полы	Полы многослойные: - обрезная доска 25 мм. - средний слой утеплитель минеральная вата (толщ.50 мм) - верхний слой обрезная доска 30 мм.. - ДСП 16 мм. водостойкая - покраска
5	Стены	сэндвич-панель на каркасе: - пароизоляционный слой -- утеплитель «Изовер» (толщиной 50 мм) обрешетка - деревянный брус 40х100 мм.
6	Внешняя отделка	В качестве внешней обшивки используется оцинкованный профилированный лист С8 толщиной 0,55 мм. с полимерным покрытием Цвет на выбор Заказчика
7	Внутренняя отделка	Потолок/стены – оцинкованный профилированный лист
8	Дверь	металлическая утепленная, замок-защелка
9	Окно	ПВХ однокамерное поворотно-откидное.
10	Электрика	В кабель-канале, светильники светодиодные – 2 шт., выключатель, розетка двойная.

www.zbk.ru
(800) 777-17-69
info@zbk.ru