
Блок-контейнер «душевая» с баком

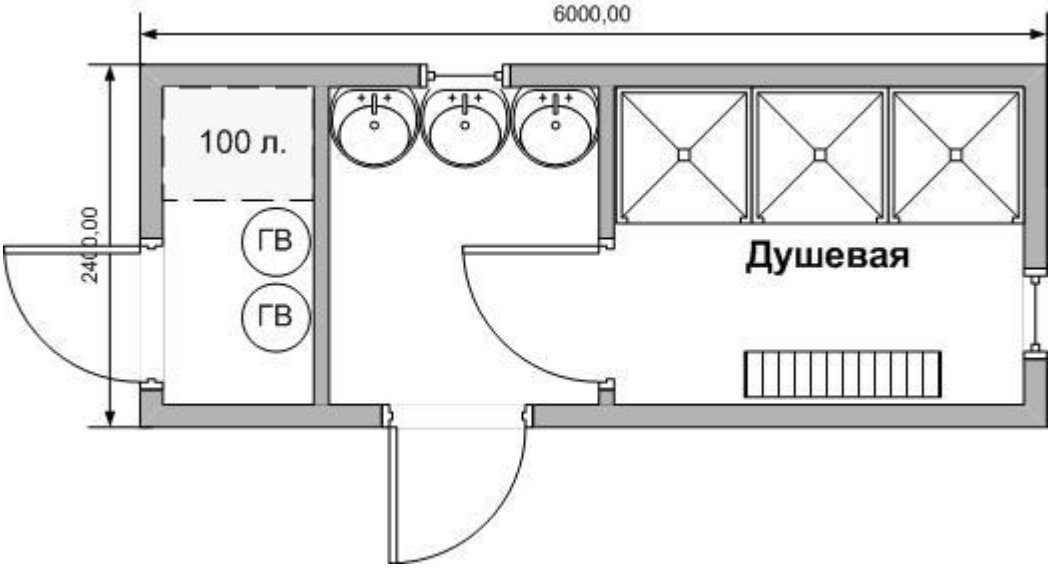

Каркас
Усиленный дополнительными стойками и «косынками»
Стойки — Угол 110х110х3 мм, (гнутый профиль)
Верхняя обвязка каркаса — швеллер № 12 (гнутый профиль)
Нижняя обвязка каркаса — швеллер № 12 (гнутый профиль)
Весь металлокаркас защищен и окрашенный грунт-эмалью «УНИПОЛ»
Кровля плоская
Герметичный цельносварной стальной лист (толщиной 1,5 мм) ГОСТ 19903-74*, защищен и окрашенный грунт-эмалью «УНИПОЛ» – пленка парниковая ГОСТ 2697-83, — утеплитель полужесткий «ИЗОВЕР» марка М 11 100 мм.
Полы
Полы имеют многослойную структуру:
-нижний слой оцинкованный лист, -средний слой из утеплителя полужесткого «ИЗОВЕР» марка М 11 100 мм.
-верхний слой обрезная доска 30 мм., -ЦСП влагостойкое + гидроизоляция полов, — линолеум
Стены
— утеплитель полужесткий «ИЗОВЕР» марка М 11 100 мм., — пленка парниковая ГОСТ 2697-83;
— обрешетка — деревянный брус 40х100 мм.
Внешняя обшивка
В качестве внешней обшивки используется оцинкованный профилированный лист С8 толщиной 0,55 мм. с полимерным покрытием, цвет _____
Внутренняя обшивка
Панели ПВХ, цвет белый
Дверь
Входные – металлические утепленные с доводчиками. 2 шт.
Окна
ПВХ размером 600х600, откидные – 2 шт.
Электрика
Светильник ПСХ – 60, розетки двойные с заземлением, автоматы защиты, евроввод.
Отопление
Электроконвекторы 0,5 кВт с терморегулятором – 2 шт.
Оборудование
Душевые кабинки с поддоном и смесителем - 3 шт., мойки эмалированные со смесителями в комплекте – 3 шт, водонагреватель 100 л., бак для воды на 1000 л. – 1 шт., станция автономного водоснабжения, Разводка х/г воды и канализации полипропиленовыми трубами.