
Завод Бытовых Конструкций
сайт www.zbk.ru
тел. (800) 777-17-69
почта info@zbk.ru

Блок-контейнер Евромодуль



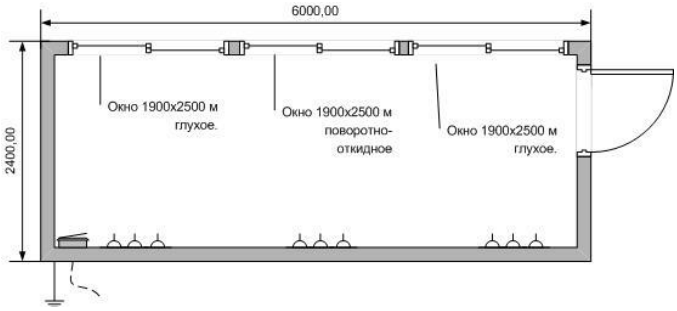

1	Блок-контейнер	Ширина – 2400 мм., Длинна – 6000 мм., Высота – 2800 мм. (внутренняя высота 2600 мм.)
2	Каркас блок-контейнера	Стойки - Угол 90х90х3 мм, (гнутый профиль) Швеллер 120 мм (гнутый профиль) Весь металлокаркас защищен оэт коррозии грунтовым покрытием «УНИПОЛ» и окрашенный эмалью. Цвет ___
3	Кровля блок-контейнера	Герметичный цельносварной стальной лист (толщиной 1,0 мм) ГОСТ 19903-74*, защищенный от - коррозии грунтовым покрытием ГФ-021 и окрашенный эмалью ПФ-115 - пароизоляционный слой, -- утеплитель «Изовер» (50 мм.),
4	Полы	Полы многослойные: - обрезная доска 25 мм. - средний слой утеплитель минеральная вата (толщ.50 мм) - верхний слой обрезная доска 30 мм.. - ДСП 16 мм. водостойкая - Линолеум полукомерческий
5	Стены	сэндвич-панель на каркасе: - пароизоляционный слой -- утеплитель «Изовер» (толщиной 50 мм) обрешетка - деревянный брус 40х100 мм.
6	Внешняя отделка	В качестве внешней обшивки используется оцинкованный профилированный лист С8 толщиной 0,55 мм. с полимерным покрытием, Цвет _____
7	Внутренняя отделка	Потолок/стены – ЛДСП. Цвет бук/белый
8	Двери	Входная – Металлическая, утепленная с замком-защелкой
9	Окна	ПВХ с двойным остеклением, Размер 1900х2500 мм – 3 шт.
10	Электрика/освещение	В кабель-канале, розетки двойные, выключатель, светильники светодиодные, щиток, автоматы защиты.