
Блок-контейнер «Проходная»

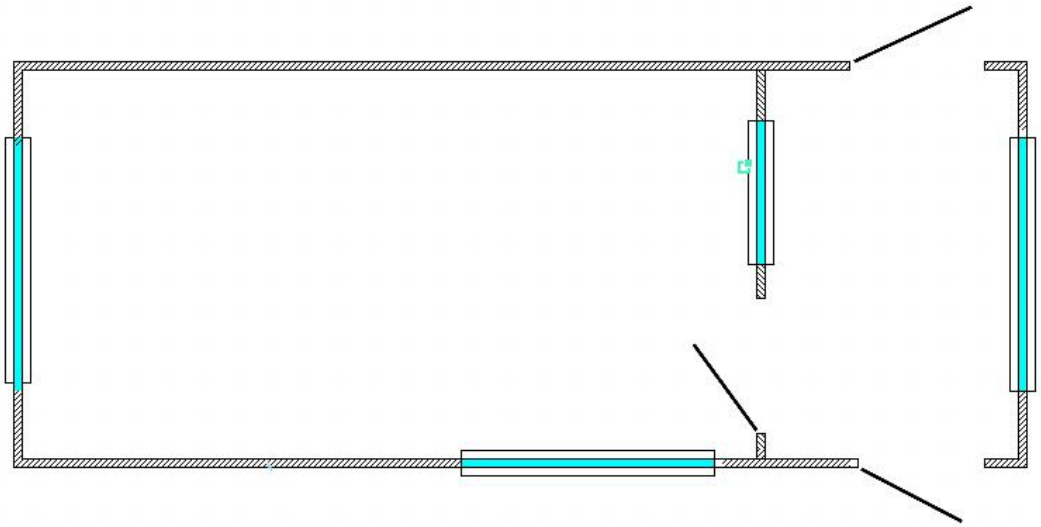

1	Блок-контейнер	Ширина – 2450 мм., Длинна – 6000 мм., Высота – 2500 мм.
2	Каркас блок-контейнера	Стойки - Угол 90х90х3 мм, (гнутый профиль) Швеллер 120 мм (гнутый профиль) Весь металлокаркас защищен от коррозии грунтовым покрытием «УНИПОЛ» и окрашенный эмалью. Цвет на выбор Заказчика
3	Кровля блок-контейнера	Герметичный цельносварной стальной лист (толщиной 1,0 мм) ГОСТ 19903-74*, защищенный от - коррозии грунтовым покрытием ГФ-021 и окрашенный эмалью ПФ-115 - пароизоляционный слой, -- утеплитель «Изовер» (50 мм.),
4	Полы	Полы многослойные: - обрезная доска 25 мм. - средний слой утеплитель минеральная вата (толщ.50 мм) - верхний слой обрезная доска 30 мм.. - ДСП 16 мм. водостойкая - Линолеум полукомерческий
5	Стены	сэндвич-панель на каркасе: - пароизоляционный слой -- утеплитель «Изовер» (толщиной 50 мм) обрешетка - деревянный брус 40х100 мм.
6	Внешняя отделка	В качестве внешней обшивки используется оцинкованный профилированный лист С8 толщиной 0,55 мм. с полимерным покрытием Цвет на выбор Заказчика
7	Внутренняя отделка	Потолок/стены – ЛДСП толщиной 10 мм. Цвет бук/белый
8	Двери	Входные – ПВХ со стеклом или металлические, с доводчиком. Внутренняя – ДГ 21-9 с замком-защелкой
9	Окна	ПВХ однокамерные поворотно-откидные.
10	Электрика	В кабель-канале, светильники светодиодные, выключатели, розетки двойные.