
Техническое задание на поставку «вакс-кабин».

Эскиз планировки

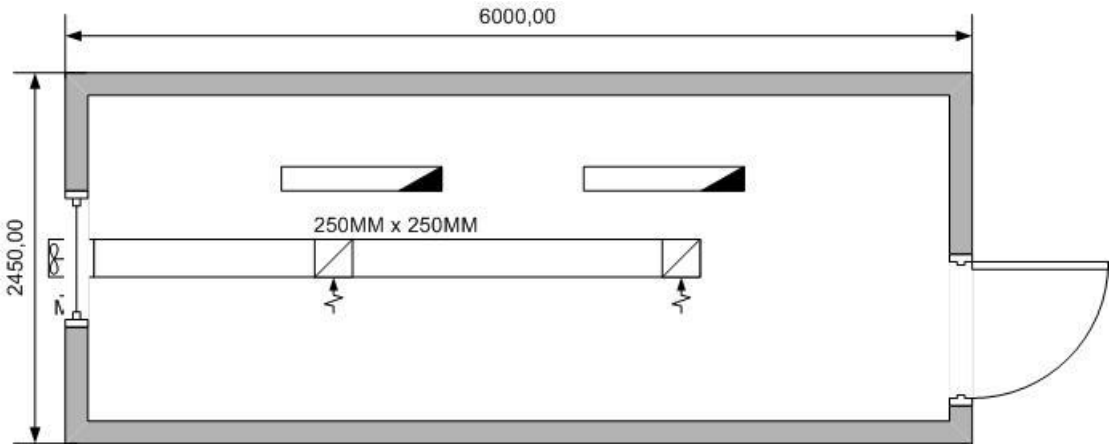

Наименование поставляемого товара	Характеристики поставляемого товара
Каркас:	Основным несущим элементом является каркас, состоящий из плоских секций пола и потолка, между которыми по углам расположены стойки Секции пола и потолка собраны из холодногнутых С-образных металлических профилей Угловые стойки огрунтованы и окрашены. Габариты вакс-кабин состоящих из блок-контейнеров: - 6000 мм х2450 мм х2700 мм (ДхШхВ) – ___ шт. Внутренняя высота помещений – 2400 мм;
Покраска:	- все не оцинкованные металлические части предварительно покрыты грунт-эмалью. - рамы покрыты атмосферной краской. - обшивка выполнена из холоднокатаного листа, покрытие полиэстер-лак (по шкале цветов RAL), устойчивый к воздействию УФ излучению и климатическому воздействию.
Стены:	Трёхслойные панели: - конструкции стен собираются из трёхслойных панелей b-100 мм заводского изготовления с утепляющим средним слоем из теплоизоляционного материала
Внутренняя отделка стен:	Стены обшиты - ламинированным ДСП.
Потолок:	Многослойная конструкция потолка: - металлическая кровля; - пароизоляция; - обрешетка – доска обрезная 25 мм; - утеплитель минераловатный толщиной 100 мм. - направляющие рейки 25 мм.

	- пароизоляция, между утеплителем и листом кровли используется полиэтиленовая пленка 80 Мк. Отделка потолка: - панели ПВХ b-250 мм (цвет белый).
Пол:	Многослойная конструкция пола: - нижнее покрытие из 20-го профлиста, толщиной 0,6 мм - лаги из бруса хвойных пород древесины 100х65 мм обработанный огнебиозащитой. - утеплитель рулонный толщиной 100 мм, огнестойкий. - пароизоляция – п/э пленка; - влагостойкая фанера толщиной 18 мм. Напольное покрытия: – Линолеум антискользящий 2 мм.
Оконные блоки:	Блоки оконные ПВХ, однокамерные стеклопакет, ПО открывания: - размеры 1100(h) х 900 мм - 1 шт.
Дверные блоки:	- одностворчатая, размерами 2000(h) мм х 900 мм, металлическая, цилиндрический замок – 1 шт.
Электрика:	- электрический щит - 1 шт. - накладной светодиодный LOKO-34 (или аналог) - 2 шт. - светильник уличный – 1шт. - розетки евро - 2 шт. - выключатели 1кл 220В - 1 шт.
Отопление	- конвектор настенный 2,0 кВт - 1 шт.
Вентиляция	- вентилятор канальный - 1 шт. - диффузор вытяжной – 4 шт. - переход кр. – 4 шт. - воздуховод круглый – 5 пог.м.
Количество поставляемых «вакс-кабин» – _____	