
Блок-контейнер бытовка из сэндвич-панелей

вариант БК-01



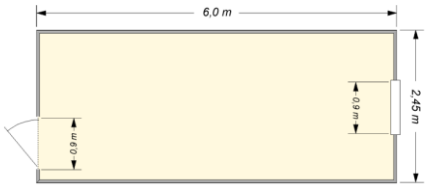

1	Размер	Ширина - 2450 мм., Длинна – 6000 мм., Высота – 2500 мм. Вес – 2800 кг.
2	Каркас блок-контейнера	Угловые стойки - Угол 90х90х3 мм, (гнутый профиль) Швеллер нижний 150 мм (гнутый профиль) Швеллер верхний 150 мм (гнутый профиль) Весь металлокаркас защищен от коррозии грунтовым покрытием «УНИПОЛ» и окрашенный эмалью. Цвет _____
3	Кровля блок-контейнера	Двухскатная. Герметичный цельносварной стальной лист (толщиной 1,0 мм) ГОСТ 19903-74*, защищенный от - коррозии грунтовым покрытием ГФ-021 и окрашенный эмалью ПФ-115, пароизоляционный слой, -- утеплитель минеральная вата «Изовер» толщиной100 мм.
4	Полы	Полы многослойные: - дно оцинкованный профилированный лист. - половые лаги из бруска 40х100 мм. - средний слой утеплитель минеральная вата «Изовер» толщиной100 мм. - верхний слой обрезная доска 30 мм. - ДСП 16 мм. водостойкая - линолеум
5	Стены	Сэндвич-панель заводского производства толщиной 70 мм.
6	Внешняя отделка	Внешний лист сэндвич-панели (оцинкованный метал с полимерным покрытием, толщиной о,55 мм.) Цвет _____
7	Внутренняя отделка	Потолок – ЛДСП цвет белый, стены – ЛДСП цвет беленый дуб
8	Двери	Входные – металлические, утепленные, внутренняя отделка МДФ цвет беленый дуб
9	Окна	ПВХ поворотно-откидные, трехкамерный профиль, однокамерный стеклопакет, размер окна 800х1000 мм.
10	Электрика/освещение	В кабельканале, розетки двойные, выключатели, освещение светодиодное, щиток, автоматы защиты. Евроввод.